




Met VOLTA voeg je moeiteloos toegangscontrole toe aan je poort. Deze oplossing combineert een opbouwslot met een apart codeklavier, verbonden doorheen het poortprofiel. Het slot past naadloos in het modulaire Locinox-gatenpatroon. Je hebt de mogelijkheid om tot 100 pincodes te kiezen, wijzigen of verwijderen. Dankzij een energiezuinige batterijset, die tot 150.000 open- en sluitcycli meegaat in alle weersomstandigheden, is geen elektriciteitsvoorziening nodig. Beschikbaar in twee configuraties: dubbel met twee codeklavieren of enkel met één codeklavier en een vrije uitgang.

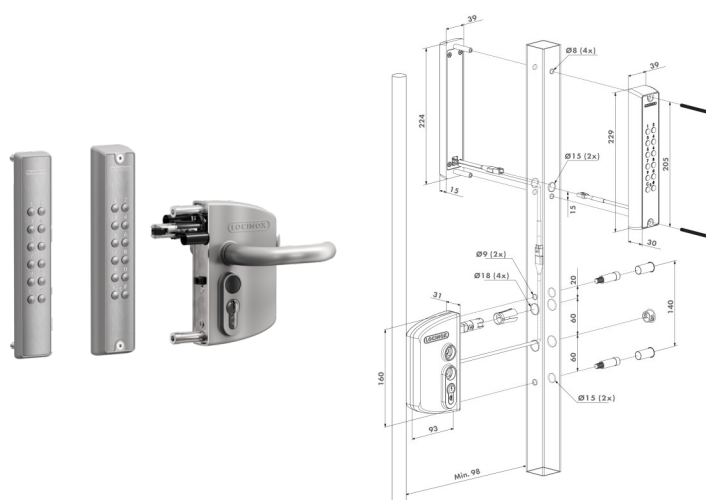

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Zeskantmoeren (HEX 5) + afstandsringen
Daggrendel verstelbaar	20 mm
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Profieltype	Plat Rond Vierkant
Cilindertype	Europrofiel
Cilinderlengte	46 mm
Stroom	Werkt op batterijen, batterij inbegrepen
Poortprofiel	$40 \leq x \leq 80$ mm
IP-classificatie	56
Materialen hoofdonderdelen	KTL en gespoten aluminium behuizing Roestvrijstalen mechanisme
Normen	ISO 9227 KTL
Aantal uur zoutsproeitesten	1000
Testfrequentie	500.000 Cycli
Aantal jaar garantie	2