LOCINOX

Zamki szyfrowe

LNKQ

https://www.locinox.com/pl-pl/osprzęt-bramowy/zamki/zamki-szyfrowe/d00000202

Dzięki VOLTA możesz łatwo dodać kontrolę dostępu do swojej bramy. To rozwiązanie łączy nawierzchniowy zamek z oddzielną klawiaturą, podłączoną przez profil bramy. Zamek idealnie pasuje do modułowego wzoru otworów Locinox. Możesz dodać, zmienić lub usunąć do 100 kodów PIN. Dzięki energooszczędnemu zestawowi baterii, który wystarcza do 150 000 cykli otwierania i zamykania w każdych warunkach pogodowych, zewnętrzne zasilanie nie jest potrzebne. Dostępne w dwóch konfiguracjach: podwójnej z dwiema klawiaturami lub pojedynczej z jedną klawiaturą i swobodnym wyjściem.

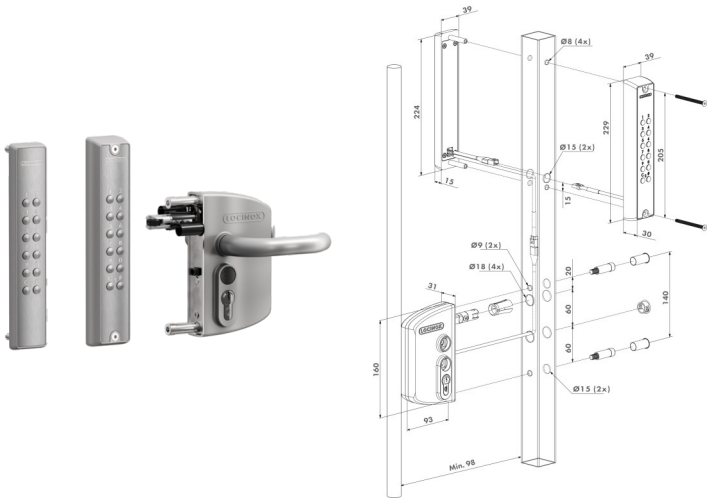

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Nakładki sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Możliwość regulacji rygla dziennego	20 mm
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Typ profilu	Kwadrat
	Okrągły
	Płaski
Typ wkładki	Profilu euro
Długość wkładki	46 mm
Zasilanie	Zasilany bateryjnie, baterie w zestawie
Profil bramy	40 ≤ x ≤ 80 mm
Stopień ochrony IP	56
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową
	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Normy	ISO 9227 KTL
Godziny testów w mgle solnej	1000
Częstotliwość testu	500.000 Cyklów
Lata gwarancji	2