




С помощью VOLTA вы можете легко добавить контроль доступа к своим воротам. Это решение сочетает в себе накладной замок с отдельной клавиатурой, соединенной через профиль ворот. Замок идеально подходит к модульной схеме отверстий Locinox. Вы можете выбрать, изменить или удалить до 100 PIN-кодов. Благодаря энергоэффективному набору батарей, который выдерживает до 150 000 циклов открывания и закрывания при любых погодных условиях, внешнее питание не требуется. Доступно в двух конфигурациях: с двумя клавиатурами или с одной клавиатурой и свободным выходом.

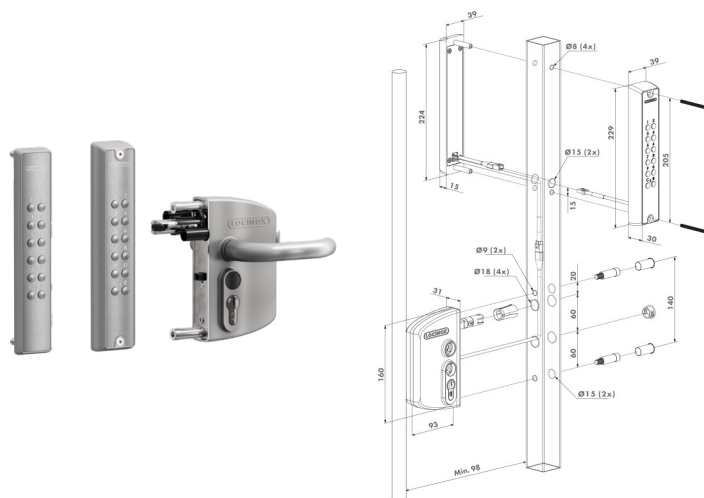

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные гайки (HEX 5) + проставки
Регулировка дневного засова	20 мм
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Тип профиля	Квадратный
	Круглый
	Плоский
Тип цилиндра	Europrofile
Длина цилиндра	46 мм
Мощность	Батарейное питание, батареи в комплекте
Профиль ворот	$40 \leq x \leq 80$ mm
Рейтинг IP	56
Основная часть(и) материалов	Алюминиевый корпус с покрытием KTL и напылением Механизм из нержавеющей стали
Нормы	ISO 9227 KTL
Часы тестирования в соляном тумане	1000
Частота испытаний	500.000 Циклов
Годы гарантии	2

