




Estetyczne i wydajne uzupełnienie instalacji bramy dzięki UNILEC. Ten innowacyjny elektrozaczep wypycha rygiel na zewnątrz i umożliwia elastyczne pozycjonowanie w słupku. UNILEC idealnie pasuje do profilu UNIWING i można go łatwo zamontować za pomocą systemu CLICK-IT. Eleganckie wykończenie minimalizuje szczelinę między bramą a słupkiem. Napęd zasilany jest napięciem 24V DC i jest dostępny w wersji z płytą oporową lub bez niej. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia funkcja Fail-Close (normalnie zamknięty).

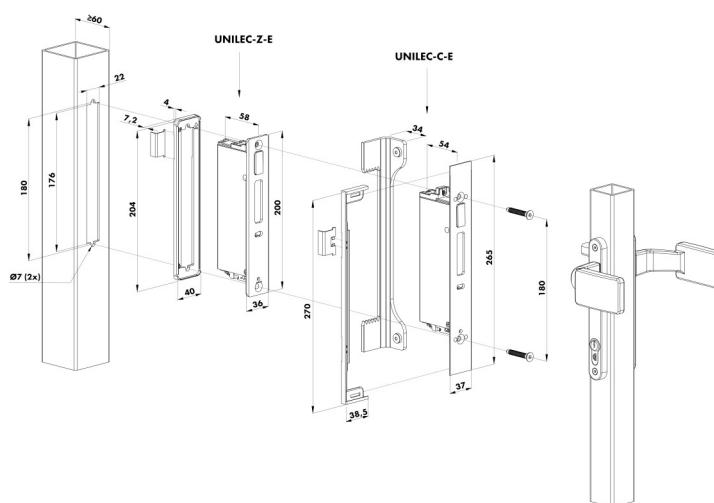

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Click-it
Skok	Wypycha rygiel na zewnątrz
Typ profilu	Kwadrat
	Płaski
Napięcie robocze	24V DC
Zasilanie	Szczytowe: 55W
	Zużycie energii podczas pracy: 3 W
Profil bramy	$x \geq 60$ mm
Minimalna odległość brama – słupek	10 mm
Stopień ochrony IP	56
Siła	Siła wypychania zapadki: 20 N
Materiały głównych części	Aluminium
	Anodowane i malowane proszkowo aluminium
	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Dostępne kolory blachy oporowej	9005
	Alum.
Godziny testów w mgle solnej	500
Częstotliwość testu	500000


Do zamków wpuszczanych

UNILEC



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zaczepy/do-zamkow-wpuszczanych/d00000204>

Estetyczne i wydajne uzupełnienie instalacji bramy dzięki UNILEC. Ten innowacyjny elektrozaczep wypycha rygiel na zewnątrz i umożliwia elastyczne pozycjonowanie w słupku. UNILEC idealnie pasuje do profilu UNIWING i można go łatwo zamontować za pomocą systemu CLICK-IT. Eleganckie wykończenie minimalizuje szczelinę między bramą a słupkiem. Napęd zasilany jest napięciem 24V DC i jest dostępny w wersji z płytą oporową lub bez niej. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia funkcja Fail-Close (normalnie zamknięty).

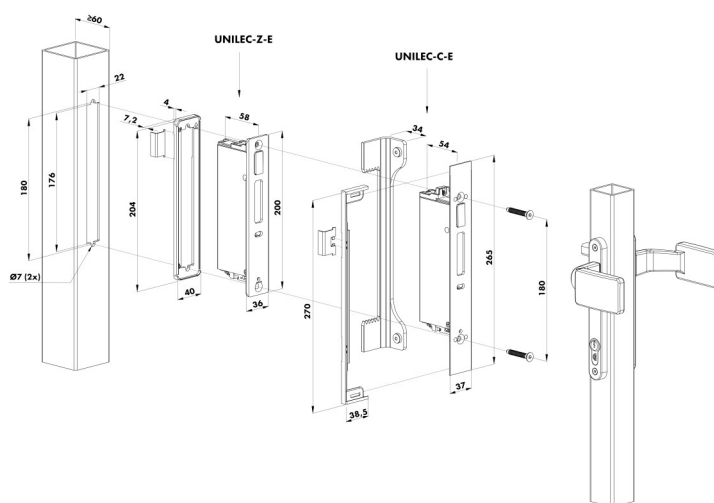

DANE TECHNICZNE

Lata gwarancji

2