




Завершите установку ворот эстетично и эффективно с UNILEC. Эта инновационная электрическая защелка выдвигает ригель замка наружу и позволяет гибкое размещение в стойке. UNILEC идеально подходит для профиля UNIWING и легко крепится с помощью системы CLICK-IT. Элегантное исполнение минимизирует зазор между воротами и стойкой. Защелка работает на 24V DC и доступна с пластиной или без нее. Дополнительная безопасность обеспечивается функцией Fail-Close.

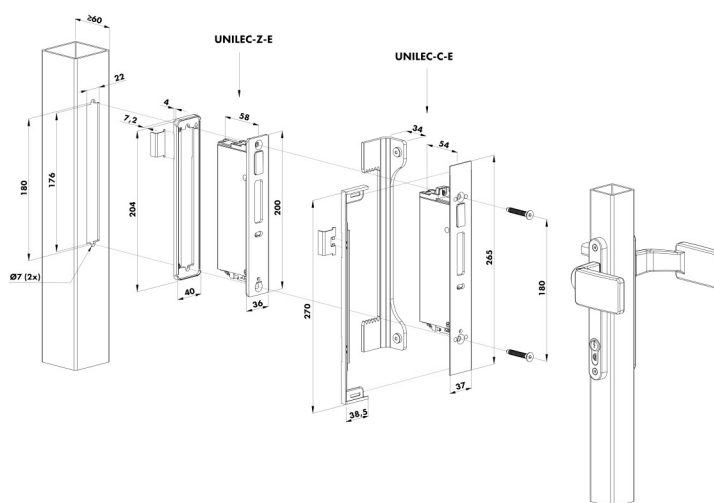

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Click-it
Размах	Выдвигает ригель наружу
Тип профиля	Квадратный
	Плоский
Рабочее напряжение	24V DC
Мощность	Пиковая: 55 Вт
	Потребляемая мощность в работе: 3 Вт
Профиль ворот	x ≥ 60 мм
Минимальное расстояние от ворот до столба	10 мм
Рейтинг IP	56
Сила	Усилие выталкивания защёлки: 20 Н
Основная часть(и) материалов	Алюминий
	Анодированный и покрытый порошком алюминий
	Механизм из нержавеющей стали
Доступные цвета	9005
Упорная пластина	Alum.
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000




для врезных замков

UNILEC



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/ответные-планки/для-врезных-замков/d00000204>

Завершите установку ворот эстетично и эффективно с UNILEC. Эта инновационная электрическая защелка выдвигает ригель замка наружу и позволяет гибкое размещение в стойке. UNILEC идеально подходит для профиля UNIWING и легко крепится с помощью системы CLICK-IT. Элегантное исполнение минимизирует зазор между воротами и стойкой. Защелка работает на 24V DC и доступна с пластиной или без нее. Дополнительная безопасность обеспечивается функцией Fail-Close.

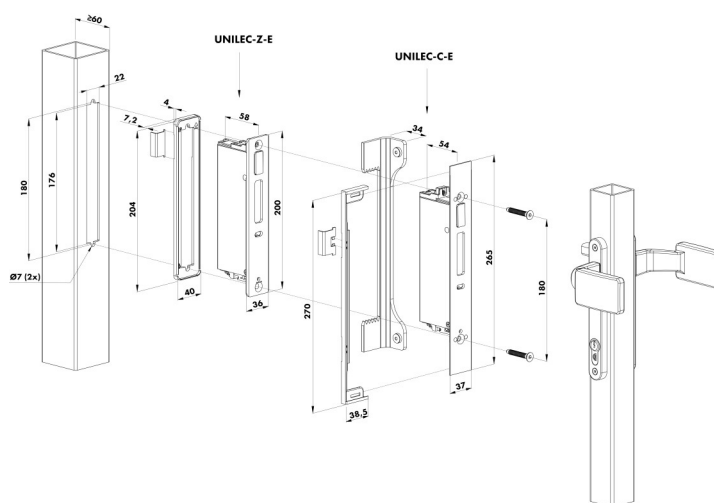

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Годы гарантии

2