




Wysokiej jakości moduł z podwójnym cylindrem, kompatybilny z zamkami wpuszczanymi z rodziny Uniwing, w tym z zamkami wpuszczanymi do bram przesuwnych. Moduł ma aluminiową obudowę i mechanizm ze stali nierdzewnej z 2 pozycjami na półwkładkę eurocylindryczną w module zewnętrznym oraz 1 pozycją w module wewnętrznym. Do otwierania lub zamykania zamka wystarczy użyć 1 z cylindrów. Ten moduł z podwójnym cylindrem jest idealny do zapewnienia dostępu osobom trzecim, takim jak strażacy lub pracownicy odbierający odpady.

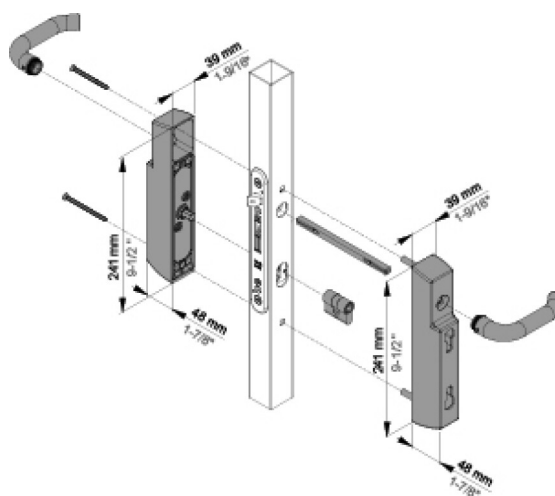

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Śruby sześciokątne (HEX 2.5 / 4)
Odległość czoła zamka do osi wkładki	20/30/40/50/60 mm
	40 mm
	50 mm
	60 mm
	70 mm
	80 mm
Typ wkładki	Profilu euro
Profil bramy	$x \geq 40$ mm
Materiały głównych części	Aluminium
Częstotliwość testu	500.000 Cykliów
Lata gwarancji	3