




Высококачественный модуль с двойным цилиндром, совместимый с врезными замками семейства Uniwing, включая врезные замки для откатных ворот. Модуль имеет алюминиевый корпус и механизм из нержавеющей стали с 2 позициями для половинного евроцилиндра на наружном модуле и 1 позицией на внутреннем модуле. Для открытия или закрытия замка достаточно использовать 1 из цилиндров. Этот модуль с двойным цилиндром идеально подходит для предоставления доступа третьим лицам, например пожарным или службам вывоза отходов.

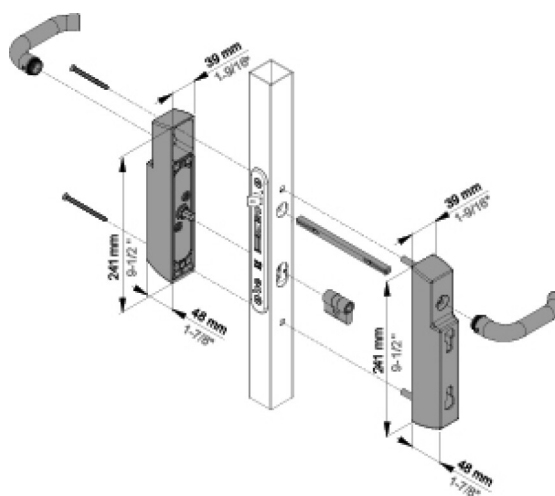

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Шестигранные винты (HEX 2.5 / 4)
Зазор	20/30/40/50/60 мм
	40 мм
	50 мм
	60 мм
	70 мм
	80 мм
Тип цилиндра	Europrofile
Профиль ворот	$x \geq 40$ мм
Основная часть(и) материалов	Алюминий
Частота испытаний	500.000 Циклов
Годы гарантии	3