
LOCINOX

Pour serrures à encastrer

SFKO-D

https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/gâches/pour-serrures-à-encastrer/d00000216



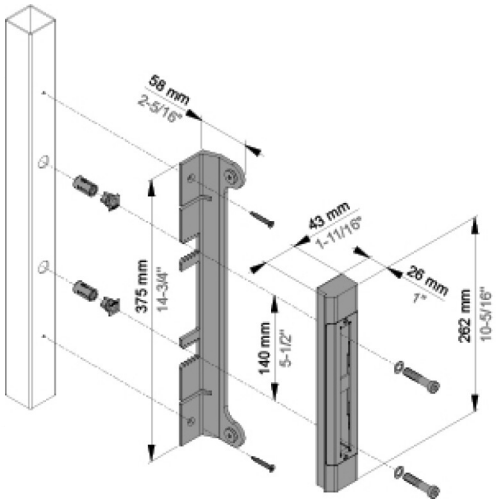

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Quick-Fix
Profil de porte	x ≥ 40 mm
Distance minimale entre le portail et le poteau	32 mm
Réglage de la profondeur	40-50-60 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	Acier inoxydable
	Aluminium anodisé et revêtu de poudre
	Polyamide
Couleurs disponibles Plaque d'arrêt	9005
	SILV
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3