
Voor insteeksloten

SFKO-D

https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/slotvangers/voor-insteeksloten/d00000216



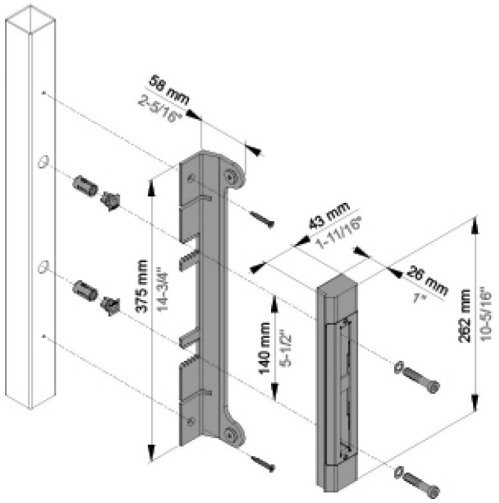

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
Poortprofiel	x ≥ 40 mm
Minimale afstand poort-paal	32 mm
Diepte verstelbaar	40-50-60 mm
Materialen hoofdonderdelen	Geanodiseerd en gepoedercoat aluminium Polyamide Roestvrij staal
Beschikbare kleuren stopplaat	9005 SILV
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3