
LOCINOX

Do zamków wpuszczanych

SFKO-D

https://www.locinox.com/pl-pl/osprzęt-bramowy/zaczepy/do-zamków-wpuszczanych/d00000216



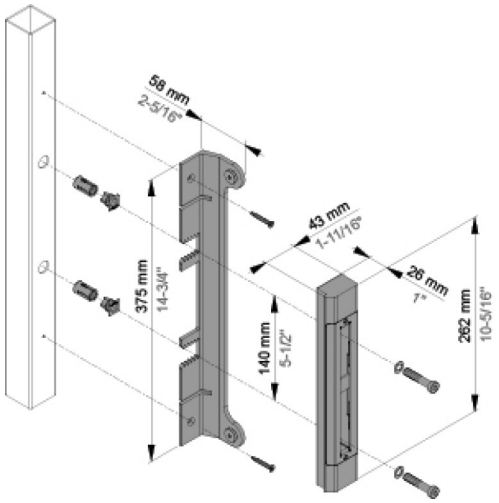

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Quick-Fix
Profil bramy	x ≥ 40 mm
Minimalna odległość brama – słupek	32 mm
Możliwość regulacji głębokości	40-50-60 mm
Materiały głównych części	Anodowane i malowane proszkowo aluminium Poliamid Stal nierdzewna
Dostępne kolory blachy oporowej	9005 SILV
Godziny testów w mgle solnej	500
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3