


U-SAFE



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/аксессуары-для-ворот-и-калиток/страховочные-тросы/p00002067>

Страховочный трос U-Safe не дает упасть створке в случае поломки петель. Благодаря запатентованной системе быстрого монтажа Quick-Fix, U-Safe прочно крепится к столбу. Трос U-Safe рассчитан на вес до 1500 кг. и не дает упасть створке, весом до 500 кг. в случае поломки петель. U-Safe разработан для защиты ворот и калиток в соответствии с EN 12604.

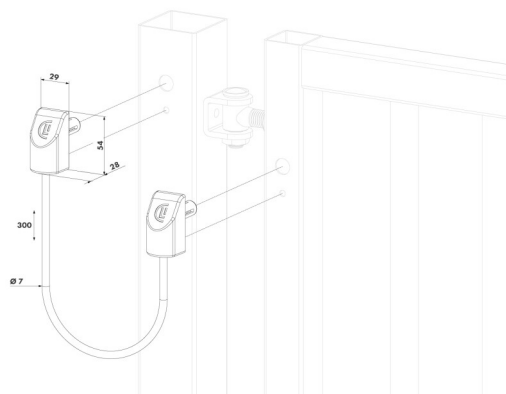

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод установки	Quick-Fix
Длина предоставленного кабеля	Шестигранные винты (HEX 5)
Вес ворот	300 мм
Основная часть(и) материалов	0 - 500 кг
Нормы	Нержавеющая сталь
Часы тестирования в соляном тумане	Полиамид, армированный стекловолокном
Частота испытаний	EN 12604
Годы гарантии	500
	500000
	3