




De B-Safe veiligheidskabel houdt de poort vast mocht één van de scharnieren breken. Dankzij het gepatenteerde Quick-Fix systeem wordt de B-Safe makkelijk maar robuust verankerd in poort en paal. B-Safe is geclassificeerd tot 1000 kg en voorkomt dat poorten tot 500 kg vallen als beide scharnieren zouden breken. Bij een correcte installatie beschermt B-Safe alle poorten voorzien van Locinox scharnieren. B-Safe werd ontwikkeld in overeenstemming met EN 12604.

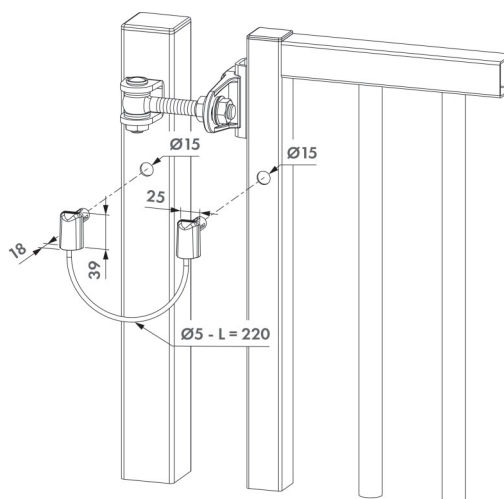

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Installatiemethode	Quick-Fix Zeskantschroeven (HEX 5)
Lengte meegeleverde kabel	220 mm
Poortgewicht	0 - 500 kg
Diepte verstelbaar	15 mm
Materialen hoofdonderdelen	Glasvezelversterkt polyamide Roestvrij staal
Normen	EN 12604
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3