


B-SAFE



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/wyposazenie-dodatkowe-do-bram/linki-zabezpieczajace/p00002273>

Linka zabezpieczająca B-Safe zapobiega upadkowi bramy w przypadku uszkodzenia zawiasów. Dzięki opatentowanemu systemowi mocowania Quick-Fix, B-Safe można łatwo, ale solidnie przymocować do słupka. Linka B-Safe może być obciążana do 1000 kg i zapobiega upadkowi bramy o masie do 500 kg w przypadku awarii jednego lub obu zawiasów. Prawidłowo zainstalowana linka zabezpieczająca chroni wszystkie bramy wyposażone w zawiasy Locinox. B-Safe został opracowany w celu zabezpieczenia bramy zgodnie z normą EN 12604.

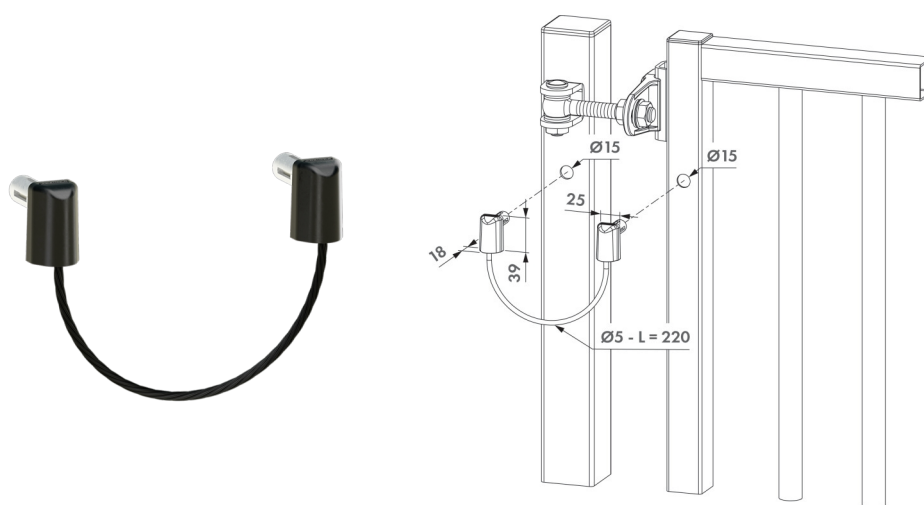

DANE TECHNICZNE

Metoda instalacji	Quick-Fix Śruby sześciokątne (HEX 5)
Długość dostarczonego kabla	220 mm
Waga bramy	0 - 500 kg
Możliwość regulacji głębokości	15 mm
Materiały głównych części	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym Stal nierdzewna
Normy	EN 12604
Godziny testów w mgle solnej	500
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3