


# B-SAFE



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/аксессуары-для-ворот-и-калиток/страховочные-тросы/p00002273>

Страховочный трос B-Safe не дает упасть створке в случае поломки петель. Благодаря запатентованной системе быстрого монтажа Quick-Fix, B-Safe прочно крепится к столбу. Трос B-Safe рассчитан на вес до 1000 кг. и не дает упасть створке, весом до 500 кг. в случае поломки петель. При правильной установке, страховочный трос будет защищать любые виды створок, которые были укомплектованы петлями Locinox. B-Safe разработан для защиты ворот и калиток в соответствии с EN 12604.

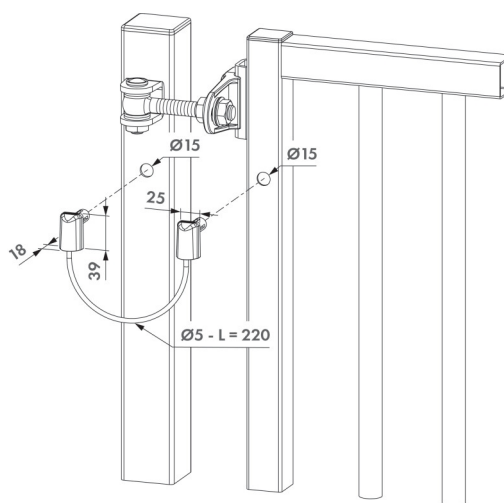

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Метод установки                    | Quick-Fix                             |
| Длина предоставленного кабеля      | Шестигранные винты (HEX 5)            |
| Вес ворот                          | 220 мм                                |
| Регулировка глубины                | 0 - 500 кг                            |
| Основная часть(и) материалов       | 15 мм                                 |
|                                    | Нержавеющая сталь                     |
|                                    | Полиамид, армированный стекловолокном |
| Нормы                              | EN 12604                              |
| Часы тестирования в соляном тумане | 500                                   |
| Частота испытаний                  | 500000                                |
| Годы гарантии                      | 3                                     |