




Rygiel dolny zamykany na klucz. Ma ten sam rozstaw montażowy, co VSF/VSA. To rozwiązanie pozwala zarygłować skrzydło w pozycji zamkniętej oraz w pozycji otwartej.

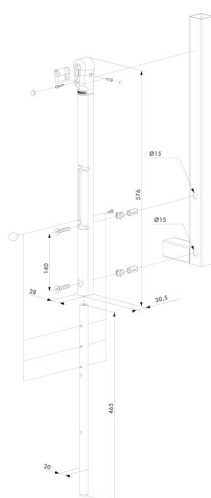

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Quick-Fix
Skok	140mm
Typ profilu	Kwadrat
	Płaski
Typ wkładki	Profilu euro
Długość wkładki	37 mm
Profil bramy	$x \geq 40$ mm
Materiały głównych części	Aluminium malowane proszkowo
	Stal nierdzewna
Godziny testów w mgle solnej	500
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3