




Resistente tope de suelo de montaje superficial para puertas de doble hoja. Los pasadores con un eje máximo de Ø20 mm son la solución perfecta.

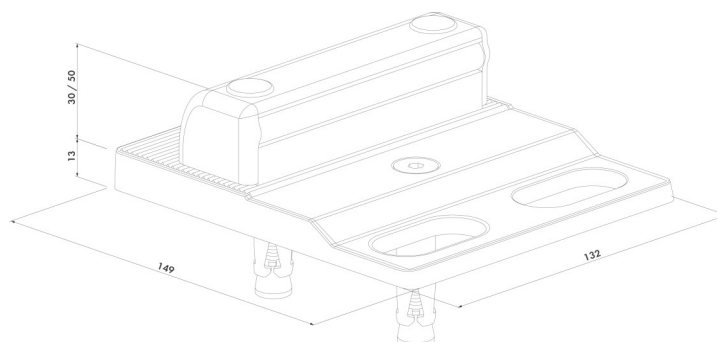

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Anclaje de cuña
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Aluminio anodizado Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3