




Robuuste grondaanslag in opbouw voor dubbele poorten. Grondgrendels met een maximale diameter van 20 mm zijn uiterst geschikt.

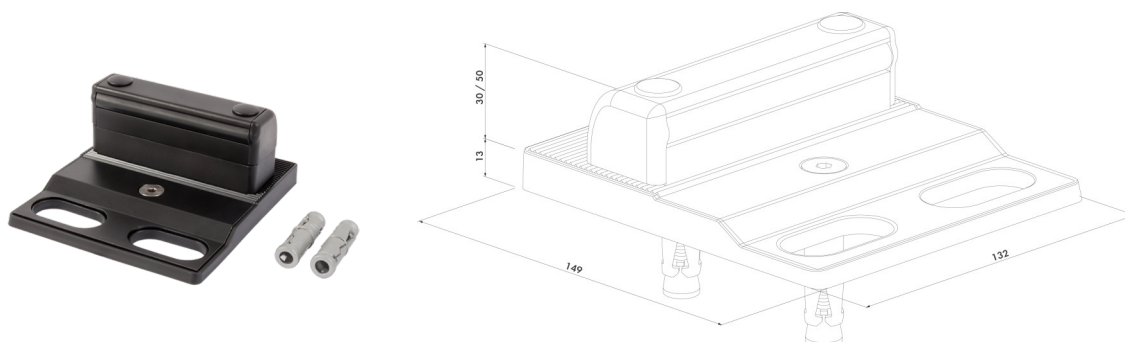

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Links-rechts verstelbaar   | Ja                                                     |
| Installatiemethode         | Wiganker                                               |
| Materialen hoofdonderdelen | Geanodiseerd aluminium<br>Glasvezelversterkt polyamide |
| Aantal uur zoutspoeitesten | 500                                                    |
| Testfrequentie             | 500000                                                 |
| Aantal jaar garantie       | 3                                                      |