




Arrêt de porte en acier galvanisé à chaud à sceller dans le sol. Le crochet de blocage est réglable de 52 mm en hauteur. L'ABK est développé pour capter une barre horizontale. Pour profils jusqu'à 50 mm.

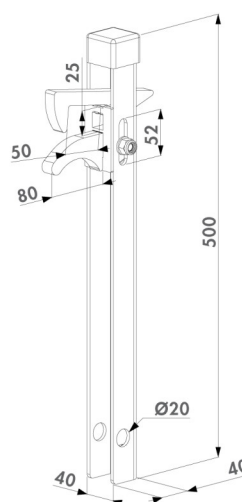

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode d'installation	Scellement dans le béton
Réglage de la profondeur	25 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	Acier galvanisé à chaud Aluminium
Normes	EN 12604
Heures de tests au brouillard salin	500
Années de garantie	3