




Warmbad gegalvaniseerde poortvanger om in te betonneren. De valhaak is 52 mm verstelbaar in de hoogte. Voor poortprofielen tot 50 mm.

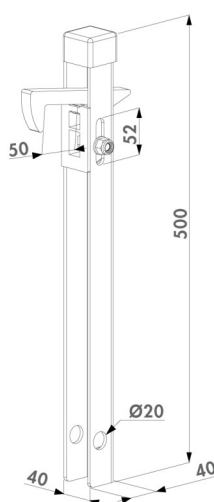

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Installatiemethode	Inbetonnering
Diepte verstelbaar	x
Materialen hoofdonderdelen	Aluminium Thermisch verzinkt staal
Normen	EN 12604
Aantal uur zoutspoeitesten	500
Aantal jaar garantie	3