




Улавливатель ворот из стали горячей оцинковки для бетонирования. Регулировка крюка по высоте: 52 мм. Подходит для ворот профилем до 50 мм.

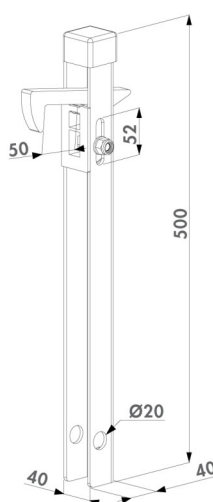

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод установки	Монтаж в бетон
Регулировка глубины	х
Основная часть(и) материалов	Алюминий Горячеоцинкованная сталь
Нормы	EN 12604
Часы тестирований в соляном тумане	500
Годы гарантии	3