




Le ferme-portail INTERIO est intégré dans le cadre du portail et totalement invisible, cette solution allie esthétique, confort d'utilisation et sécurité. La prétension intégré permet une installation simple et rapide, le réglage des deux vitesses de fermeture permettra d'optimiser la fermeture en fonction de votre besoin.

Les vitesses de fermeture et de fin de course sont constantes et insensibles aux variations de température.

La réversibilité permet une gestion de stock optimisé.

L'INTERIO est livré en kit avec des charnières réglables haute et basse prévues pour une fixation sur poteau. Kit d'accessoires pour fixation sur mur ou au sol disponible.

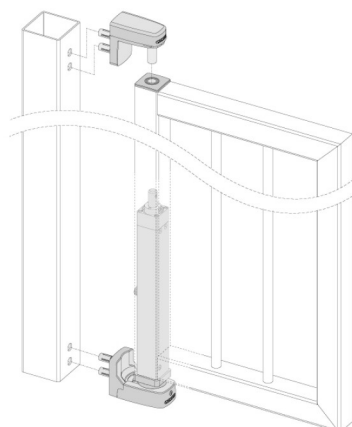

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Largeur de la porte	0 - 1500 mm
Poids de la porte	0 - 150 kg
Force	20 Nm
Angle d'ouverture maximal	125°
Réglage final du bouton-pression	Oui
Réglage de la vitesse	Oui
Ferme-porte hydraulique	Oui
Matériaux Partie(s) principale(s)	Aluminium avec revêtement en poudre
Plage de température	-30°C / 70°C
Normes	ADA PMR ROSPA
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3