


STR60 QF



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/ответные-планки/для-бассейных-замков/p00006977>

Ответная планка из полиамида соответствует требованиям стандарта NF P90-306 для открытых бассейнов. Разработана для работы с замком типа Twist. Устанавливается только на круглую трубу диаметром 60 мм. Быстрое и надежное крепление обеспечивают элементы быстрого монтажа Quick-Fix.

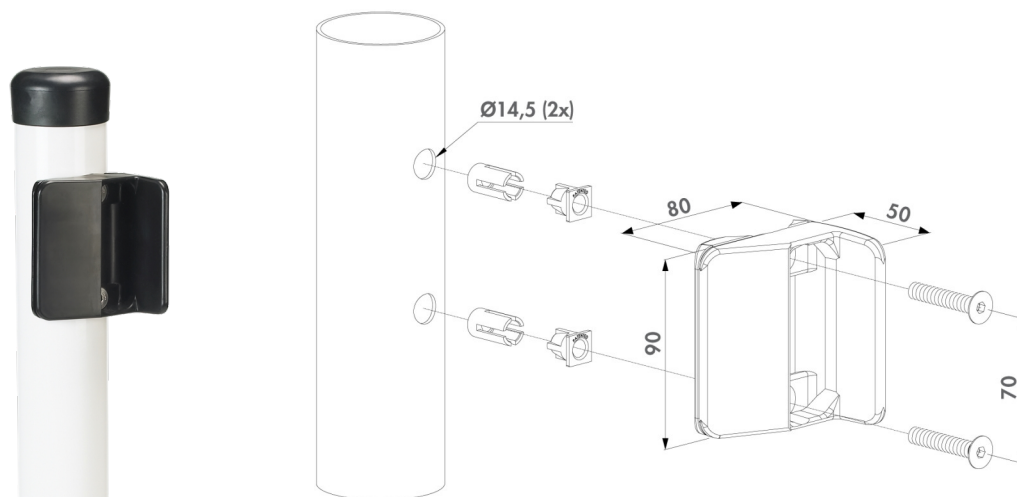

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Тип профиля	Круглый
Профиль ворот	40 мм
Минимальное расстояние от ворот до столба	27 мм
Основная часть(и) материалов	Полипропилен
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3