




Ответная планка из полиамида для небольших калиток из металла, алюминия или ПВХ. Для комбинации с замком Fortylock, Fiftylock, Sixtylock и Eightylock. Уникальная система крепления Quick-Fix обеспечит быструю и надежную установку.

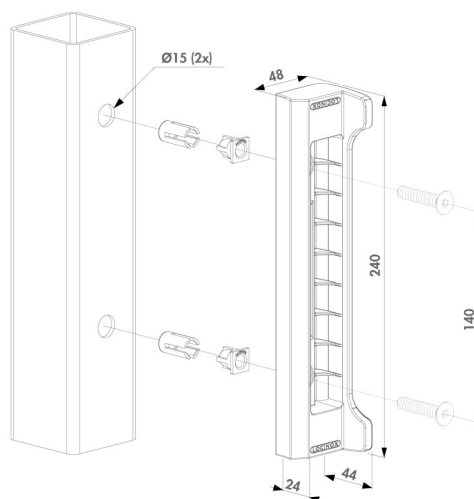

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Тип профиля	Шестигранные винты (HEX 5)
Профиль ворот	Квадратный
Минимальное расстояние от ворот до столба	40 мм
Основная часть(и) материалов	30 мм
Часы тестирований в соляном тумане	Полиамид
Частота испытаний	500
Годы гарантии	500000
	3