




Roestvrijstalen slotvanger voor H-COMPACT insteekslot. De 33 mm diepe verankering van de valhaak en de bescherming tegen het uit het slot heffen van de schuifpoort, zorgen voor een optimale beveiliging.

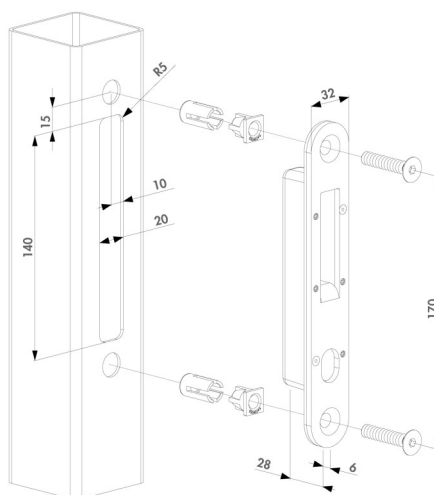

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
Profieltype	Vierkant
Minimale afstand poort-paal	6 mm
Materialen hoofdonderdelen	Roestvrij staal
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3