




Ответная планка из нержавеющей стали для врезного замка H-COMPACT. Оптимальная безопасность благодаря фиксации крюка в ответной планке на глубину 33 мм и защите от вытаскивания ворот из ответной планки.

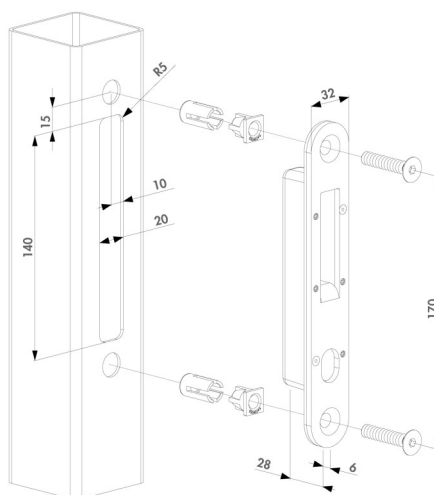

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Тип профиля	Квадратный
Минимальное расстояние от ворот до столба	6 мм
Основная часть(и) материалов	Нержавеющая сталь
Часы тестирований в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3