




Dank des Einbaus in den Pfosten kann dieses Magnetschloss äußerst unauffällig und ästhetisch verbaut werden. Der Durchgangsbereich bleibt frei. Eine schnelle Montage ist mit Quick-Fix möglich. Es hat eine garantierte Zugkraft von 250 Kg und widersteht extremen Wetterbedingungen. Die Stoßgummis verhindern das Vibrieren des Tors und die Beschädigung des Tors und des Zubehörs im Falle einer unsanften Handhabung, während die flexible Montage der Anzugsplatte dafür sorgt, dass auch im Falle eines nicht perfekt ausgerichteten Tors eine sichere Schließung gewährleistet ist.

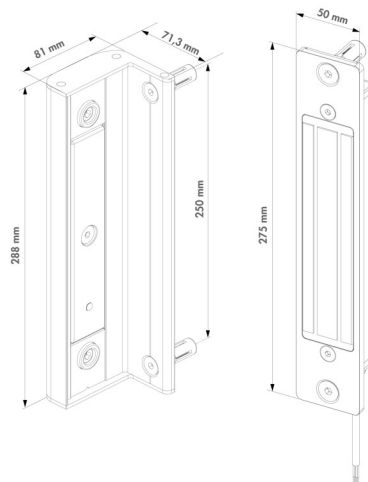

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Links-Rechts-Einstellbarkeit	Ja
Montagemethode	Quick-Fix
Profiltyp	Flach
	Quadrat
Betriebsspannung	12V DC / 24V DC
Betriebsstrom	460mA (12V) oder 230mA (24V)
IP-Einstufung	68
Länge des mitgelieferten Kabels	1100 mm
Tiefen-Einstellbarkeit	M12/M16: 20 mm
	M18/M20/M22: 30 mm
Materialien für Hauptbestandteil(e)	Pulverbeschichtetes Aluminium
	Zweischichtige Spezial-Schutzbeschichtung
Normen	ISO 9227
Stundenlange Salzsprühtests	500
Testhäufigkeit	500000
Jahre Garantie	2