




Door montage in de paal kan dit magneetslot uiterst onopvallend en esthetisch gemonteerd worden, terwijl een maximale doorgang behouden blijft. Een snelle montage is realiseerbaar met Quick-Fix. Het heeft een gegarandeerde trekkracht van 250 kg en kan extreme weersomstandigheden aan. De stootrubbers verhinderen beschadiging aan poort en accessoires bij hardhandig gebruik, terwijl de flexibele montage van de tegenplaat ervoor zorgt dat ook bij een niet perfect uitgelijnde poort, een zekere sluiting gegarandeerd is.

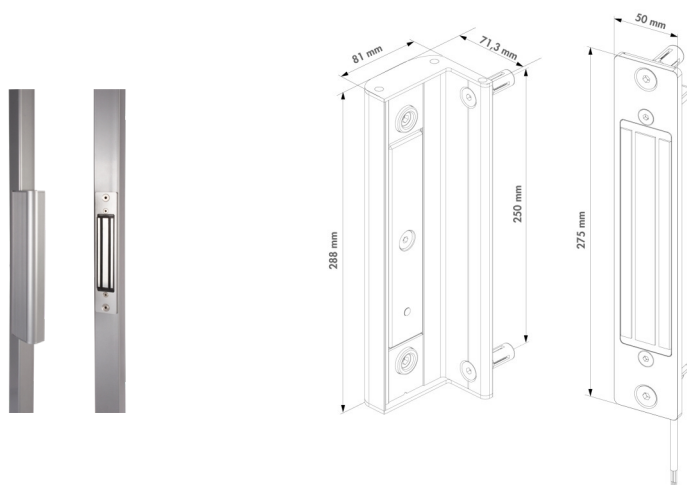

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
Profieltype	Plat
	Vierkant
Bedrijfsspanning	12V DC / 24V DC
Bedrijfsstroom	460mA (12V) of 230mA (24V)
IP-classificatie	68
Lengte meegeleverde kabel	1100 mm
Diepte verstelbaar	M12/M16: 20 mm
	M18/M20/M22: 30 mm
Materialen hoofdonderdelen	Gepoedercoat aluminium
	Speciale tweelaagse beschermende coating
Normen	ISO 9227
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	2