


B-MAG



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/замки/магнитные-замки/p00007616>

Благодаря тому, что замок встраивается в столб, его можно установить эстетично и незаметно. При этом он не препятствует проходу. Быстрая сборка благодаря системе крепления «Quick-Fix». Замок имеет гарантированную силу удержания 250 кг и устойчив к экстремальным погодным условиям. Отбойники предотвращают вибрацию ворот и повреждение ворот и аксессуаров при неосторожном обращении. В то же время подвижная установка ответной планки гарантирует эффективное замыкание, даже если ворота не идеально выровнены.

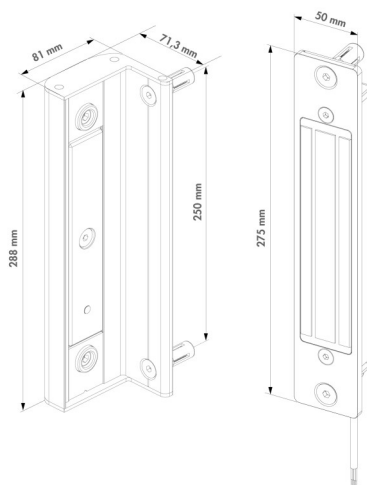

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Тип профиля	Квадратный
	Плоский
Рабочее напряжение	12V DC / 24V DC
Рабочий ток	460mA (12B) или 230mA (24B)
Рейтинг IP	68
Длина предоставленного кабеля	1100 мм
Регулировка глубины	M12/M16: 20 мм
	M18/M20/M22: 30 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием
	Специальное двухслойное защитное покрытие
Нормы	ISO 9227
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	2