


Zwory magnetyczne

# MAGUNIT2500



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zamki/zwory-magnetyczne/p00007690>

Zwora magnetyczna MAG z płytą. Zalecana do montażu w profilu wypełniającym N-LINE-B-MAG lub N-LINE-S-MAG. W profilu można zastosować kilka zwór MAGUNIT. Zwora wyposażona jest w odbój gumowy.

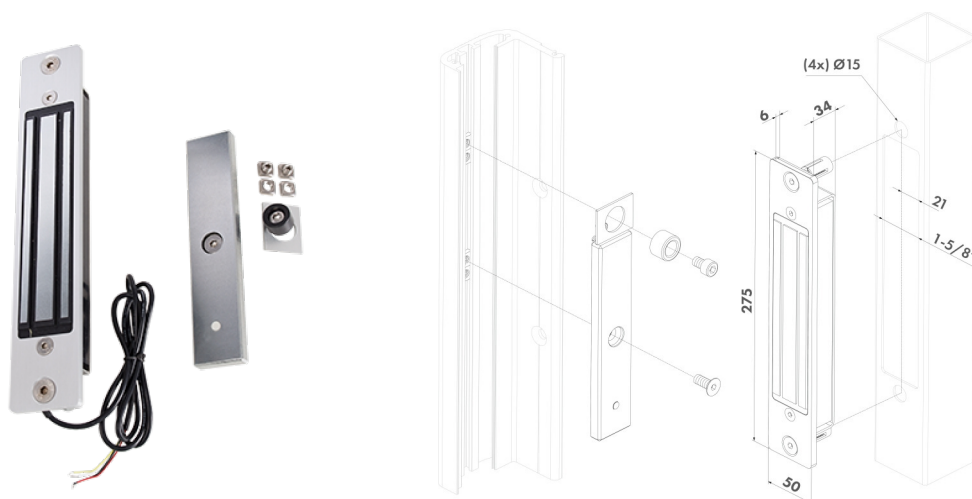

## DANE TECHNICZNE

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Możliwość regulacji lewo-prawo | Tak                                     |
| Metoda instalacji              | Quick-Fix                               |
|                                | Śruby                                   |
| Typ profilu                    | Kwadrat                                 |
|                                | Płaski                                  |
| Napięcie robocze               | 12V DC / 24V DC                         |
| Prąd roboczy                   | 460mA (12V) lub 230mA (24V)             |
| Stopień ochrony IP             | 68                                      |
| Długość dostarczonego kabla    | 1100 mm                                 |
| Materiały głównych części      | Aluminium malowane proszkowo            |
|                                | Specjalna dwuwarstwowa powłoka ochronna |
| Normy                          | ISO 9227                                |
| Godziny testów w mgle solnej   | 500                                     |
| Częstotliwość testu            | 500000                                  |
| Lata gwarancji                 | 2                                       |