




De S-MAG is de ideale oplossing voor vergrendeling van elk type schuifpoort. Het heeft een gegarandeerde trekkracht van 250 kg en kan extreme weersomstandigheden aan. De stootrubbers verhinderen beschadiging aan poort en accessoires bij hardhandig gebruik, terwijl de flexibele montage van de tegenplaat ervoor zorgt dat ook bij een niet perfect uitgelijnde poort, een zekere sluiting gegarandeerd is.

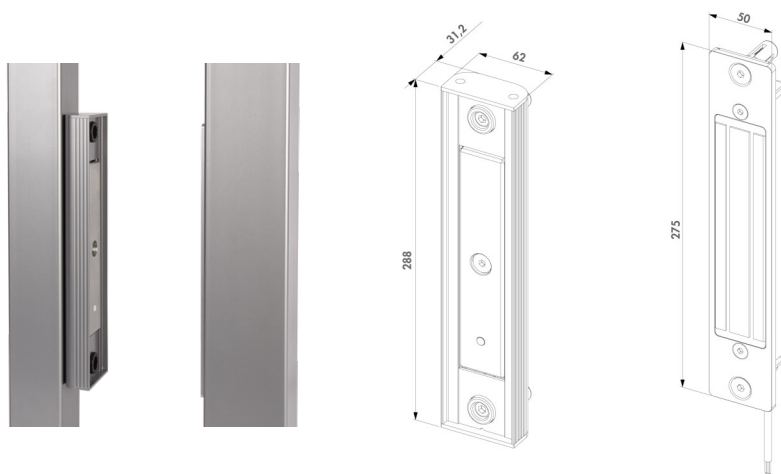

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
Profieltype	Plat
	Vierkant
Bedrijfsspanning	12V DC / 24V DC
Bedrijfsstroom	460mA (12V) of 230mA (24V)
IP-classificatie	68
Lengte meegeleverde kabel	1100 mm
Materialen hoofdonderdelen	Gepoedercoat aluminium
	Speciale tweelaagse beschermende coating
Normen	ISO 9227
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	2