




Высококачественный врезной замок с механизмом на 100% из нержавеющей стали. Крюк и регулируемый дневной ригель, в комбинации с подходящей ответной планкой, гарантируют надежное закрытие, при котором створки ворот нельзя раздвинуть. Замок может применяться в створках из железа, алюминия или ПВХ. Иновационная система монтажа "Click-it" позволит установить замок в считанные секунды.

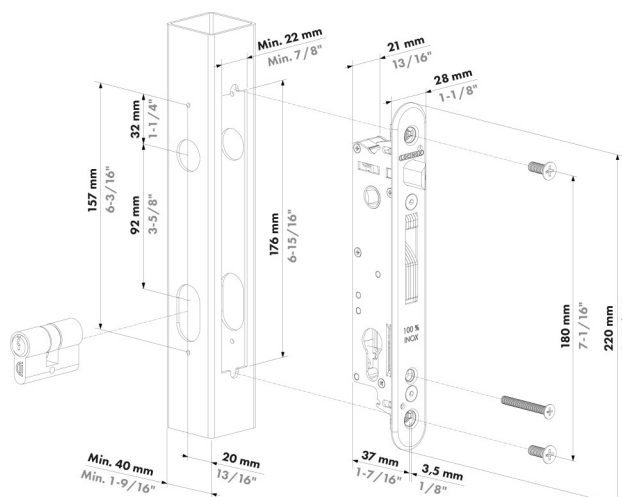

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Регулировка дневного засова	10 мм
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размах	Глубина: 21 мм
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Зазор	20 мм
Тип цилиндра	Europrofile
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3