




Высококачественный врезной замок, механизм 100% из нержавеющей стали. Уникальность изделия - в сочетании прочного засова из массивной стали с регулируемым ригелем замка. Комбинация прочного засова и нашей ответной планки обеспечат супернадёжное закрытие ваших ворот. Может устанавливаться в алюминиевые, металлические и деревянные столбы или в наши полностью подготовленные профили.

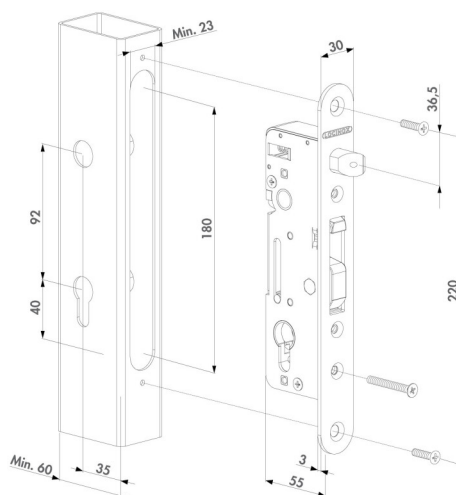

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Крестовой самонарезающий винт (РН 3)
Регулировка дневного засова	20 мм
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размах	Глубина: 33 мм
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Зазор	35 мм
Тип цилиндра	Europrofile
Основная часть(и) материалов	Механизм из нержавеющей стали
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3