




Serrure à encastrer équipée d'un mécanisme entièrement en acier inoxydable. Son crochet et son pêne demi-tour réglable en acier inoxydable massif en font un modèle unique. La combinaison du crochet et de la gâche anti-écartement assure une fermeture sécurisée et fiable de votre portail. Cette serrure est également compatible avec les matériaux en acier et en aluminium.

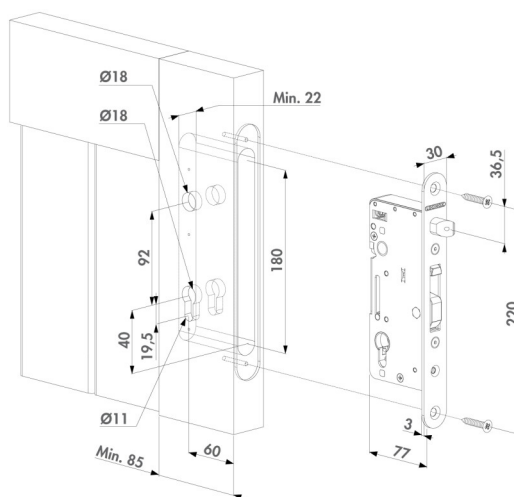

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Vis cruciformes (PH 3)
Réglage du Daybolt	20 mm
Verrou à verrouillage automatique à clé	Oui
Lancer	Crochet: 33 mm
Taille des abonnés	Carré 8 mm
Distance du dos	60 mm
Type de cylindre	Cylindre européen
Matériaux Partie(s) principale(s)	Mécanisme en acier inoxydable
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3