




Zamek wpuszczany w 100% nierdzewny. Nierdzewny mechanizm z regulowanym rygłem górnym i odpowiednio dobranym zaczepem gwarantuje silne zabezpieczenie przed wyłamaniem furtki. Zamek nadaje się do furtek metalowych, aluminiowych jak i PCV. Opatentowany system montażowy "Click-It" pozwoli zamontować zamek w kilka sekund.

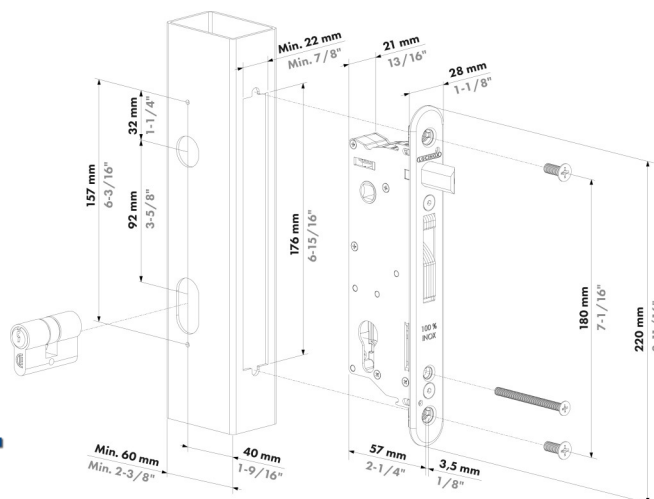

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo

Tak

Metoda instalacji

Click-it

Wkręty krzyżowe (PH 3)

Możliwość regulacji rygla dziennego

10 mm

Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem

Tak

Skok

Ryglowanie: 21 mm

Rozmiar trzpienia

Kwadrat 8 mm

Odległość czoła zamka do osi wkładki

40 mm

Typ wkładki

Profilu euro

Materiały głównych części

Mechanizm ze stali nierdzewnej

Godziny testów w mgle solnej

500

Częstotliwość testu

500000

Lata gwarancji

3