




Cierrapuertas hidráulico de 180° con velocidad y golpe final ajustables con una gran precisión. Gracias a la carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo, y a sus componentes únicos de alta tecnología, Tiger continúa funcionando perfectamente en cualquier condición climática. Para una instalación aún más eficiente, recomendamos encarecidamente el Tigerdrill. Incluye bisagra Puma.

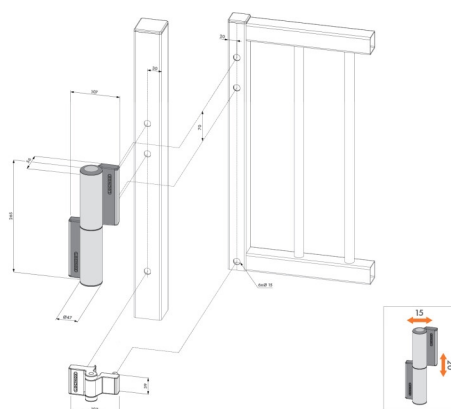

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Ancho de la puerta	0 - 1100 mm
Peso de la puerta	0 - 75 kg
Fuerza	14 Nm
Ángulo de apertura máximo	180°
Ajuste del golpe final	Sí
Ajuste de la velocidad	Sí
Ajuste horizontal	15 mm
Ajuste vertical	20 mm
Cierrapuertas hidráulico	Sí
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Aluminio con recubrimiento de polvo
Rango de temperatura	-30°C / 70°C
Normas	ADA PMR ROSPA
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3