




Charnière hydraulique à fermeture automatique à 180° avec réglages précis de la vitesse et de l'à-coup final. Le boîtier en aluminium thermolaqué et les composants de haute technologie uniques permettent au Tiger de fonctionner parfaitement par tous les temps. Nous recommandons fortement le Tigerdrill pour une installation encore plus efficace. La charnière Puma est incluse.

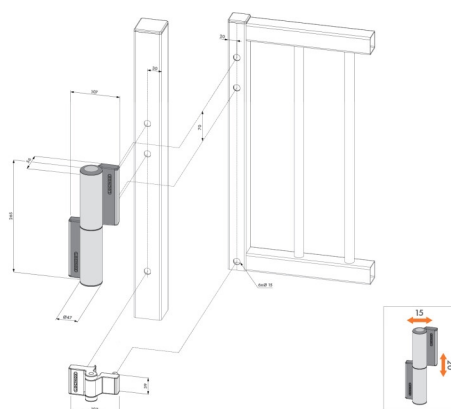

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Largeur de la porte	0 - 1100 mm
Poids de la porte	0 - 75 kg
Force	14 Nm
Angle d'ouverture maximal	180°
Réglage final du bouton-pression	Oui
Réglage de la vitesse	Oui
Ajustabilité horizontale	15 mm
Réglage vertical	20 mm
Ferme-porte hydraulique	Oui
Matériaux Partie(s) principale(s)	Aluminium avec revêtement en poudre
Plage de température	-30°C / 70°C
Normes	ADA
	PMR
	ROSPA
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3