




Гидравлическая петля-доводчик на 180° с чувствительной регулировкой скорости и финальной доводки. Алюминиевый корпус с порошковым покрытием в комбинации с высокотехнологичными компонентами гарантирует идеальную работу в любых погодных условиях. Петля Ruma прилагается в комплекте. Для ещё более эффективной установки мы рекомендуем использовать Tigerdrill.

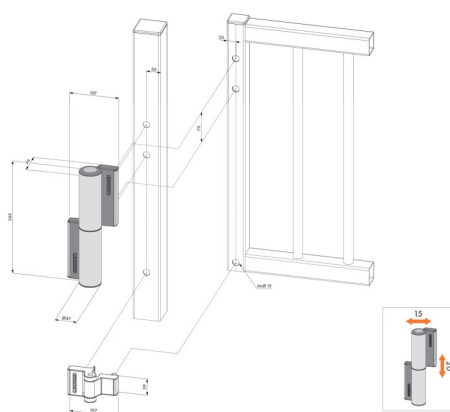

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Ширина ворот	0 - 1100 мм
Вес ворот	0 - 75 кг
Сила	14 Нм
Максимальный угол открытия	180°
Возможность регулировки окончательной защелки	Да
Регулировка скорости	Да
Горизонтальная регулировка	15 мм
Вертикальная регулировка	20 мм
Гидравлический доводчик ворот	Да
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием
Диапазон температур	-30°C / 70°C
Нормы	ADA PMR ROSPA
Часы тестирований в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3