


для уже установленной калитки

PANTHER



<https://www.locinox.com/ru-ru/доводчики/для-уже-установленной-калитки/p00009691>

Универсальный, легко устанавливаемый и компактный доводчик, разработанный специально для установки на стену и столб. Panther монтируется поверх калитки или между двух столбов и может регулироваться под любую ситуацию. Данный доводчик гарантирует закрытие на полные 120°, что обеспечивает надежность в использовании вне зависимости от погодных условий. Эстетичный и устойчивый к царапинам анодированный корпус обеспечивает длительный срок эксплуатации.

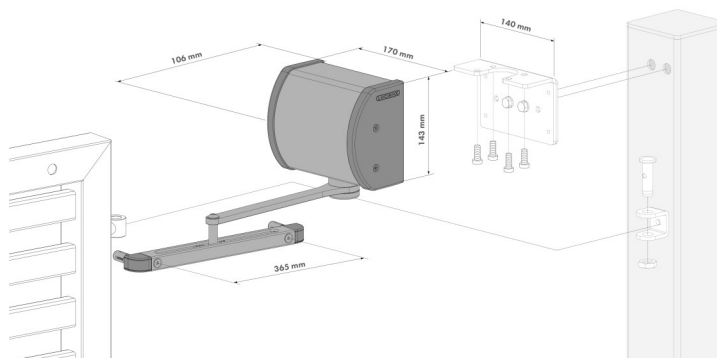

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Ширина ворот	0 - 1500 мм
Вес ворот	0 - 150 кг
Сила	19 Нм
Максимальный угол открытия	120°
Возможность регулировки окончательной защелки	Да
Регулировка скорости	Да
Гидравлический доводчик ворот	Да
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием
Диапазон температур	-30°C / 70°C
Нормы	ADA PMR ROSPA
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3