


SLIMSTONE-2



<https://www.locinox.com/de-de/zugangskontrolle/tastaturen/p00009877>

Die SlimStone-2-Codetastatur enthält zwei Relais mit einem Fail Open- und Close-Kontakt. Sie ermöglicht eine einfache Verbindung zu Locinoxprodukten und Automatisierungsprodukten von Drittanbietern. Diese Codetastatur mit integrierter LED-Beleuchtung ist robust und extrem witterungsbeständig, dank des intelligenten Heizelements und IP68-Wasserdichtigkeit.

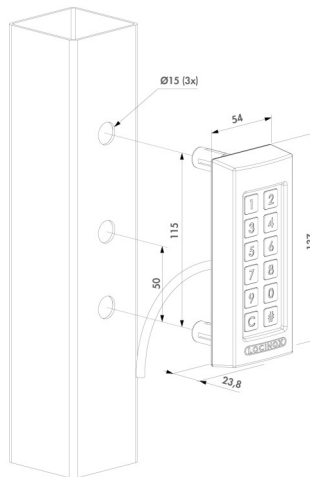

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montagemethode	Quick-Fix Sechskantschrauben (HEX 5)
Profiltyp	Flach Quadrat
Betriebsspannung	10V-26V AC/DC
Betriebsstrom	1,0A (mit Heizung)
Leistung	1,5W (> 5°C) + 12W bei maximaler Heizung (< -25°C)
IP-Einstufung	68
Schaltkontakt	2x 0-26V AC/DC - 2A
Relais	Intern 2x COM-NO-NC
Länge des mitgelieferten Kabels	2000 mm
Materialien für Hauptbestandteil(e)	Edelstahl Harzverkapselte Leiterplatte Pulverbeschichtetes Aluminium
Temperaturbereich	-22°F / 185°F
Normen	X
Stundenlange Salzsprühtests	500
Testhäufigkeit	1000000
Jahre Garantie	2