


SLIMSTONE-2



<https://www.locinox.com/es-es/control-de-acceso/teclados/p00009877>

El teclado SlimStone-2 contiene dos relés, con contacto de fallo de apertura y cierre. Facilita la conexión con productos de automatización Locinox y de otros fabricantes. Este teclado con iluminación led integrada es robusto y resistente a climas extremos, gracias a su componente de calefacción inteligente y la impermeabilización IP68.

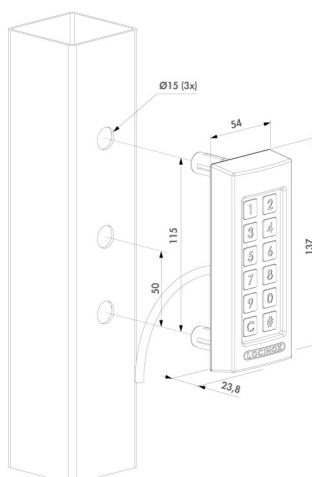

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de instalación	Quick-Fix
Tipo de perfil	Tornillos hexagonales (HEX 5) Cuadrado Plano
Voltaje de funcionamiento	10V-26V AC/DC
Corriente de funcionamiento	1,0A (con calefacción)
Potencia	1,5W (> 5°C) + 12W a máxima calefacción (< -25°C)
Clasificación IP	68
Contacto de conmutación	2x 0-26V AC/DC - 2A
Relés	Interno 2x COM-NO-NC
Longitud del cable proporcionado	2000 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero inoxidable Aluminio con recubrimiento de polvo PCB encapsulado en resina
Rango de temperatura	-30°C / 85°C
Normas	X
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	1000000
Años de garantía	2