


SLIMSTONE-2



<https://www.locinox.com/fr-fr/contrôle-d'accès/claviers-à-codes/p00009877>

Le clavier SlimStone-2 contient deux relais avec la possibilité d'un fonctionnement à émission ou à rupture. Il permet une connexion facile aux produits d'automatisation Locinox et tiers. Ce clavier avec éclairage LED intégré est robuste et résistant aux intempéries, grâce à un élément de chauffage intelligent et sa protection IP68 il sera utilisable partout et par tous temps.

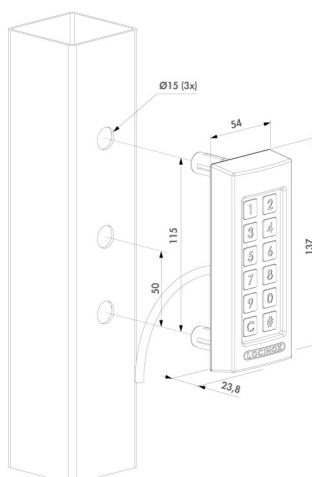

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode d'installation	Quick-Fix Vis hexagonales (HEX 5)
Type de profil	Carré Plat
Tension de fonctionnement	10V-26V AC/DC
Courant de fonctionnement	1,0A (avec chauffage)
Alimentation	1,5W (> 5°C) + 12W à chauffage maximal (< -25°C)
Indice de protection IP	68
Contact de commutation	2x 0-26V AC/DC - 2A
Relais	Interne 2x COM-NO-NC
Longueur du câble fourni	2000 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	Acier inoxydable Aluminium avec revêtement en poudre PCB encapsulé dans de la résine
Plage de température	-30°C / 85°C
Normes	X
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	1000000
Années de garantie	2