


SLIMSTONE-2



<https://www.locinox.com/nl-be/toegangscontrole/codeklavieren/p00009877>

Het SlimStone-2 codeklavier heeft 2 ingebouwde relais met een Fail Open en Gesloten contact. Deze maken het eenvoudig om zowel Locinox als andere automatisatieproducten aan te sluiten. Het codeklavier met geïntegreerde ledverlichting is stevig en extreem weerbestendig, dankzij een intern verwarmingselement en IP68-waterdichtheid.

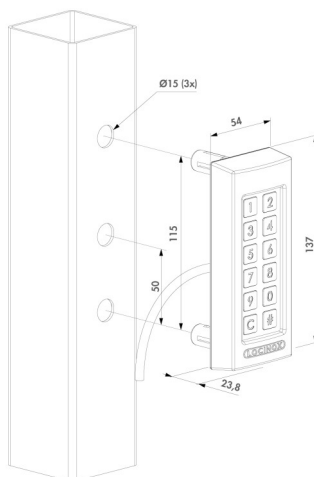

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Installatiemethode	Quick-Fix Zeskantschroeven (HEX 5)
Profieltype	Plat Vierkant
Bedrijfsspanning	10V-26V AC/DC
Bedrijfsstroom	1,0A (met verwarming)
Stroom	1,5W (> 5°C) + 12W bij maximale verwarming (< -25°C)
IP-classificatie	68
Schakelcontact	2x 0-26V AC/DC - 2A
Relais	Intern 2x COM-NO-NC
Lengte meegeleverde kabel	2000 mm
Materialen hoofdonderdelen	Gepoedercoat aluminium In hars ingekapselde PCB Roestvrij staal
Temperatuurbereik	-30°C / 85°C
Normen	X
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	1000000
Aantal jaar garantie	2