


SLIMSTONE-2



<https://www.locinox.com/pl-pl/kontrola-dostepu/klawiatury/p00009877>

Klawiatura SlimStone-2 zawiera dwa zintegrowane przekaźniki ze stykiem normalnie otwartym i zamkniętym, umożliwiające łatwe połączenie z produktami Locinox i produktami firm zewnętrznych. Ta klawiatura ze zintegrowanym oświetleniem LED jest wyjątkowa dzięki swojej wytrzymałości i ekstremalnej odporności na warunki atmosferyczne (IP68).

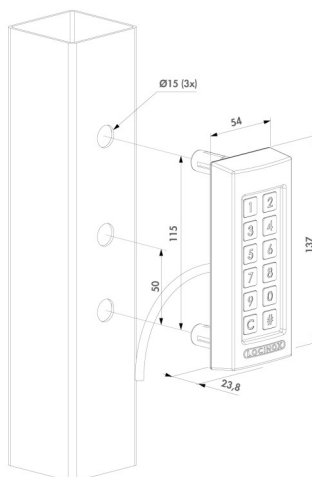

DANE TECHNICZNE

Metoda instalacji	Quick-Fix
Typ profilu	Śruby sześciokątne (HEX 5) Kwadrat Płaski
Napięcie robocze	10V-26V AC/DC
Prąd roboczy	1,0A (z ogrzewaniem)
Zasilanie	1,5W (> 5°C) + 12W przy maksymalnym ogrzewaniu (< -25°C)
Stopień ochrony IP	68
Styk przełączający	2x 0-26V AC/DC - 2A
Przekaźniki	Wewnętrzny 2x COM-NO-NC
Długość dostarczonego kabla	2000 mm
Materiały głównych części	Aluminium malowane proszkowo PCB otoczone żywicą Stal nierdzewna
Zakres temperatur	-30°C / 85°C
Normy	X
Godziny testów w mgle solnej	500
Częstotliwość testu	1000000
Lata gwarancji	2