


SLIMSTONE-2



<https://www.locinox.com/ru-ru/ckud/кодовые-панели/p00009877>

Клавиатура SlimStone-2 содержит два реле с нормально открытыми и нормально закрытыми контактами, которые позволяют легко подключать устройства Locinox и сторонние средства автоматизации. Встроенная светодиодная подсветка имеет непревзойденную прочность и устойчивость к погодным условиям (IP68).

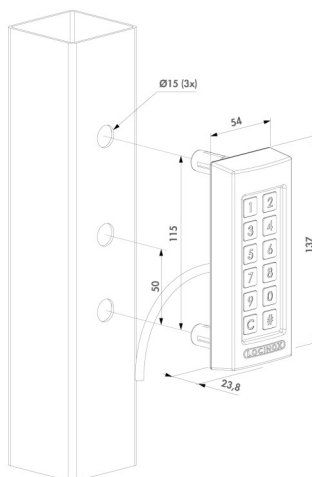

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод установки	Quick-Fix
Тип профиля	Шестигранные винты (HEX 5) Квадратный Плоский
Рабочее напряжение	10V-26V AC/DC
Рабочий ток	1,0A (с подогревом)
Мощность	1,5Вт (> 5°C) + 12Вт при максимальном нагреве (< -25°C)
Рейтинг IP	68
Переключение контакта	2x 0-26V AC/DC - 2A
Реле	Внутренний 2x COM-NO-NC
Длина предоставленного кабеля	2000 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием Нержавеющая сталь Печатная плата в корпусе из смолы
Диапазон температур	-30°C / 85°C
Нормы	X
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	1000000
Годы гарантии	2

