


SEVENTYLOCK-A



<https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/serrures/serrures-a-encastrer/p00043199>

Serrure à encastrer recommandée pour les applications résidentielles, dotée d'un mécanisme 100% en acier inoxydable, un axe de 50 mm et un pêne réglable de 10 mm. Un mécanisme interne breveté offre deux options de verrouillage : via le cylindre sur le pêne et/ou via les poignées. Sur ces deux options, le verrouillage fonctionne de manière idéale en combinaison avec une gâche mécanique. Le réglage avec pêne libre et poignées bloquées permet d'assurer la compatibilité avec les gâches électriques. Montage facile avec des vis autoforeuses dans une cavité rectangulaire dans des profils en métal, aluminium, bois ou PVC à partir de 70 mm.

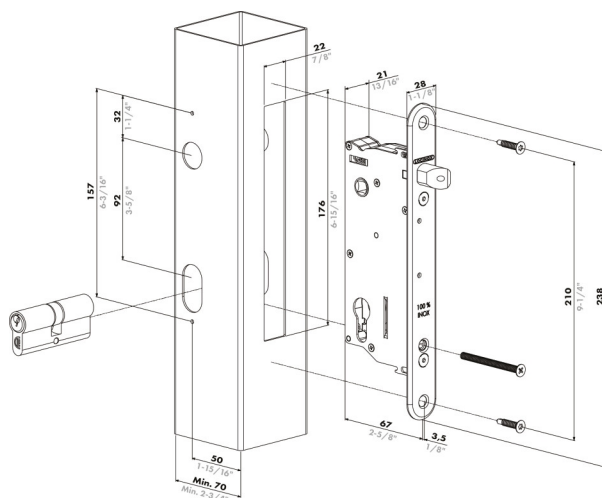

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Vis
Réglage du Daybolt	10 mm
Verrou à verrouillage automatique à clé	Oui
Taille des abonnés	Carré 8 mm
Distance du dos	50 mm
Type de profil	Carré
	Plat
Type de cylindre	Cylindre européen
Profil de porte	70 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	Mécanisme en acier inoxydable
Plage de température	-30°C / 70°C
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500.000 Cycles
Années de garantie	3