


SEVENTYLOCK-A



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/insteeksloten/p00043199>

Insteekslot aanbevolen voor residentiële toepassingen, met 100% roestvrijstalen mechanisme, 50 mm doornmaat en 10 mm regelbare pen. Een gepatenteerd intern mechanisme biedt twee vergrendelopties via de cilinder op schoot en/of krukken. De blokkering van beiden werkt ideaal in combinatie met een mechanische slotvanger. Voor compatibiliteit met elektrische slotvangers is er de instelling met vrije schoot en geblokkeerde krukken. Eenvoudige montage met zelfborende schroeven in een rechthoekige uitsparing in metalen, aluminium, houten of PVC profielen vanaf 70 mm.

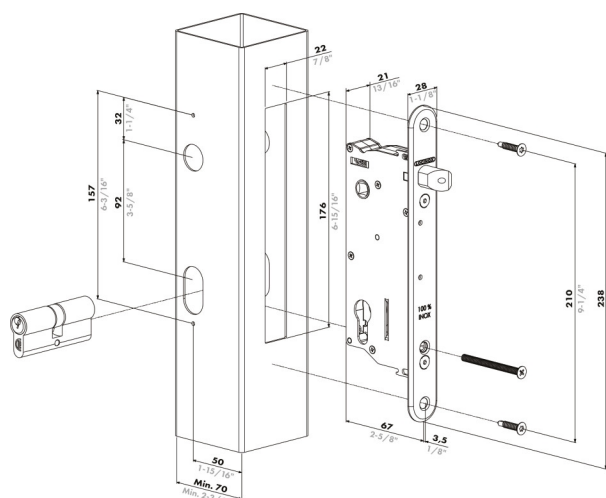

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Schroeven
Daggrendel verstelbaar	10 mm
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Doornmaat	50 mm
Profieltype	Plat
	Vierkant
Cilindertype	Europrofiel
Poortprofiel	70 mm
Materialen hoofdonderdelen	Roestvrijstalen mechanisme
Temperatuurbereik	-30°C / 70°C
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500.000 Cycli
Aantal jaar garantie	3