


# SEVENTYLOCK-A



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zamki/zamki-wpuszczane/p00043199>

Zamek wpuszczany zalecany do zastosowań domowych, z mechanizmem wykonanym w 100% ze stali nierdzewnej, odsadzeniem klamki 50 mm i rygłem regulowanym w zakresie 10 mm. Opatentowany mechanizm wewnętrzny oferuje dwie opcje blokowania za pomocą cylindra, rygłem i/lub klamką. Blokowanie działa idealnie w połączeniu z mechanicznym zaczepem. W celu zapewnienia kompatybilności z zaczepami elektrycznymi dostępna jest konfiguracja z wolnym rygłem i zablokowanymi klamkami. Łatwy montaż za pomocą wkrętów samowiercących w prostokątnym wycięciu w profilach metalowych, aluminiowych, drewnianych lub z PVC od 70 mm.

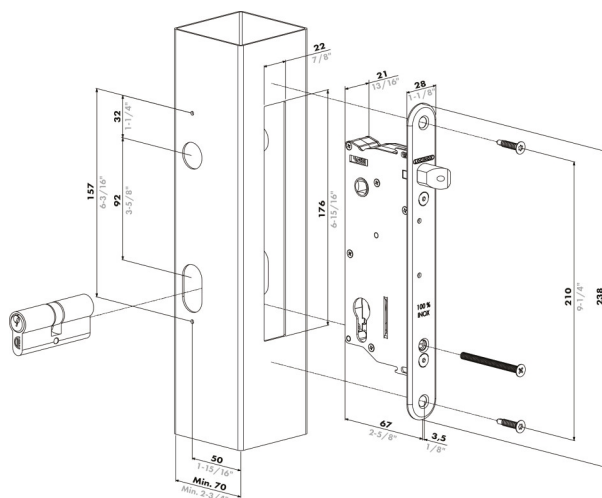

## DANE TECHNICZNE

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Możliwość regulacji lewo-prawo            | Tak                            |
| Metoda instalacji                         | Śruby                          |
| Możliwość regulacji rygla dziennego       | 10 mm                          |
| Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem | Tak                            |
| Rozmiar trzpienia                         | Kwadrat 8 mm                   |
| Odległość czoła zamka do osi wkładki      | 50 mm                          |
| Typ profilu                               | Kwadrat                        |
|                                           | Płaski                         |
| Typ wkładki                               | Profilu euro                   |
| Profil bramy                              | 70 mm                          |
| Materiały głównych części                 | Mechanizm ze stali nierdzewnej |
| Zakres temperatur                         | -30°C / 70°C                   |
| Godziny testów w mgle solnej              | 500                            |
| Częstotliwość testu                       | 500.000 Cykliów                |
| Lata gwarancji                            | 3                              |