


SEVENTYLOCK-A



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/замки/врезные-замки/p00043199>

Врезной замок, рекомендованный для использования в жилых помещениях, с механизмом из 100% нержавеющей стали, выносом отверстия для ключа 50 мм и регулируемым штифтом 10 мм. Патентованный внутренний механизм имеет два варианта запираения с помощью цилиндра: на ригель и/или с помощью ручек. Запирание обоими способами идеально работает в сочетании с механической ответной планкой. Для совместимости с электрическими ответными планками предусмотрен режим со свободным ригелем и блокировкой ручек. Простая установка с помощью саморезов в прямоугольное отверстие в металлических, алюминиевых, деревянных или ПВХ-профилях шириной от 70 мм.

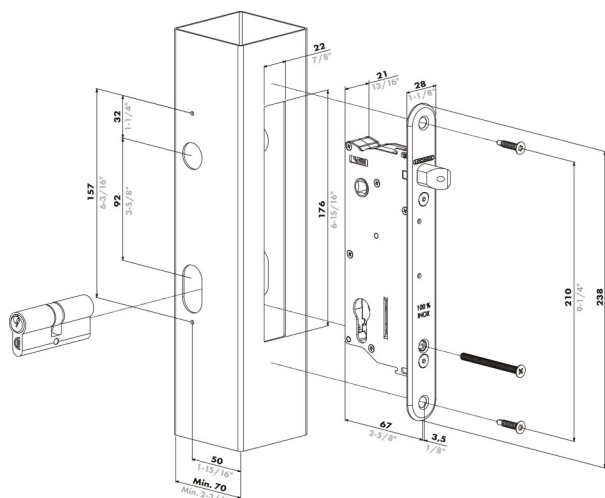

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Винты
Регулировка дневного засова	10 мм
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Зазор	50 мм
Тип профиля	Квадратный
	Плоский
Тип цилиндра	Europrofile
Профиль ворот	70 мм
Основная часть(и) материалов	Механизм из нержавеющей стали
Диапазон температур	-30°C / 70°C
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500.000 Циклов
Годы гарантии	3