


# SIXTYLOCK-A



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/insteeksloten/p00043521>

Insteekslot aanbevolen voor residentiële toepassingen, met 100% roestvrijstalen mechanisme, 40 mm doornmaat en 10mm regelbare pen. Een gepatenteerd intern mechanisme biedt twee vergrendelopties via de cilinder op schoot en/of krukken. De blokkering van beiden werkt ideaal in combinatie met een mechanische slotvanger. Voor compatibiliteit met elektrische slotvangers is er de instelling met vrije schoot en geblokkeerde krukken. Eenvoudige montage met zelfborende schroeven in een rechthoekige uitsparing in metalen, aluminium, houten of PVC profielen vanaf 60mm.

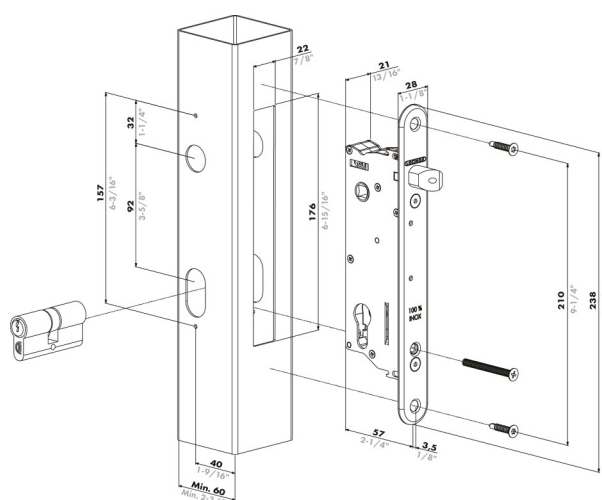

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Links-rechts verstelbaar          | Ja                         |
| Installatiemethode                | Schroeven                  |
| Daggrendel verstelbaar            | 10 mm                      |
| Zelfvergrendelende sleutelgrendel | Ja                         |
| Volgergrootte                     | Vierkant 8 mm              |
| Doornmaat                         | 40 mm                      |
| Profieltype                       | Plat                       |
|                                   | Vierkant                   |
| Cilindertype                      | Europrofiel                |
| Poortprofiel                      | 60 mm                      |
| Materialen hoofdonderdelen        | Roestvrijstalen mechanisme |
| Temperatuurbereik                 | -30°C / 70°C               |
| Aantal uur zoutspoeitesten        | 500                        |
| Testfrequentie                    | 500.000 Cycli              |
| Aantal jaar garantie              | 3                          |