



SIXTYLOCK-A

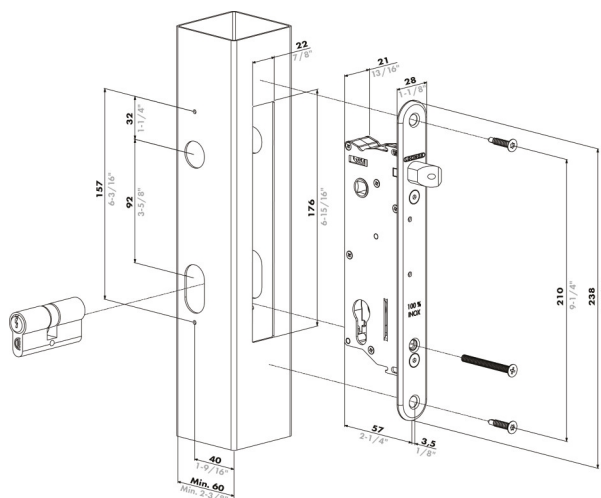

<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zamki/zamki-wpuszczane/p00043521>

Zamek wpuszczany zalecany do zastosowań domowych, z mechanizmem wykonanym w 100% ze stali nierdzewnej, odsadzeniem klamki 40 mm i rygłem regulowanym w zakresie 10 mm. Opatentowany mechanizm wewnętrzny oferuje dwie opcje blokowania za pomocą cylindra, rygłem i/lub klamką. Blokowanie działa idealnie w połączeniu z mechanicznym zaczepem. W celu zapewnienia kompatybilności z zaczepami elektrycznymi dostępna jest konfiguracja z wolnym rygłem i zablokowanymi klamkami. Łatwy montaż za pomocą wkrętów samowiercących w prostokątnym wycięciu w profilach metalowych, aluminiowych, drewnianych lub z PVC od 60 mm.



DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Śruby
Możliwość regulacji rygla dziennego	10 mm
Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem	Tak
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Odległość czoła zamka do osi wkładki	40 mm
Typ profilu	Kwadrat
	Płaski
Typ wkładki	Profilu euro
Profil bramy	60 mm
Materiały głównych części	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Zakres temperatur	-30°C / 70°C
Godziny testów w mgle solnej	500
Częstotliwość testu	500.000 Cykliów
Lata gwarancji	3